

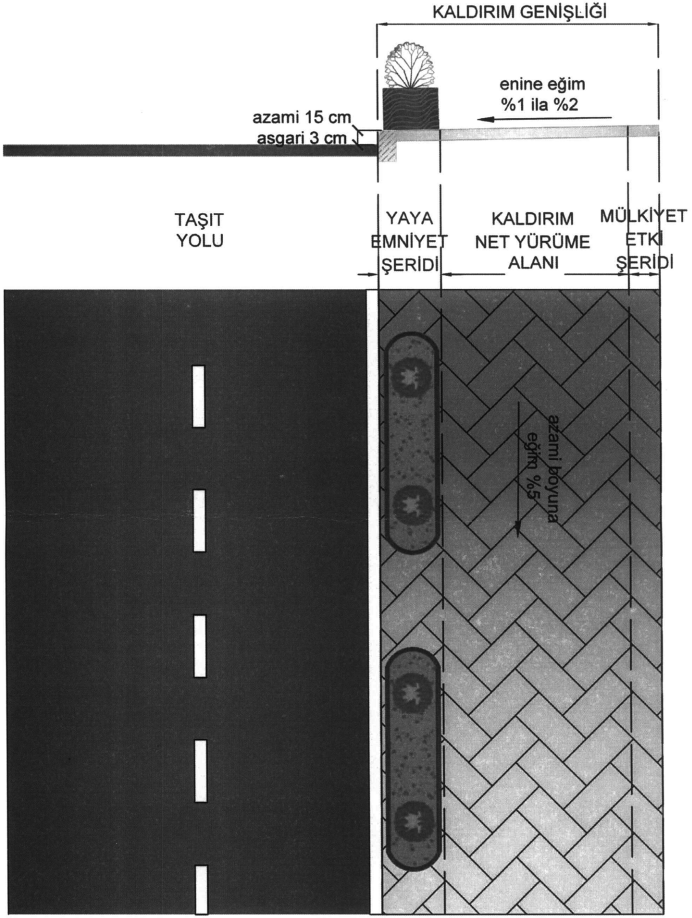


## Ek-1



Yaya Hareket Alanları İle İlgili Şekiller

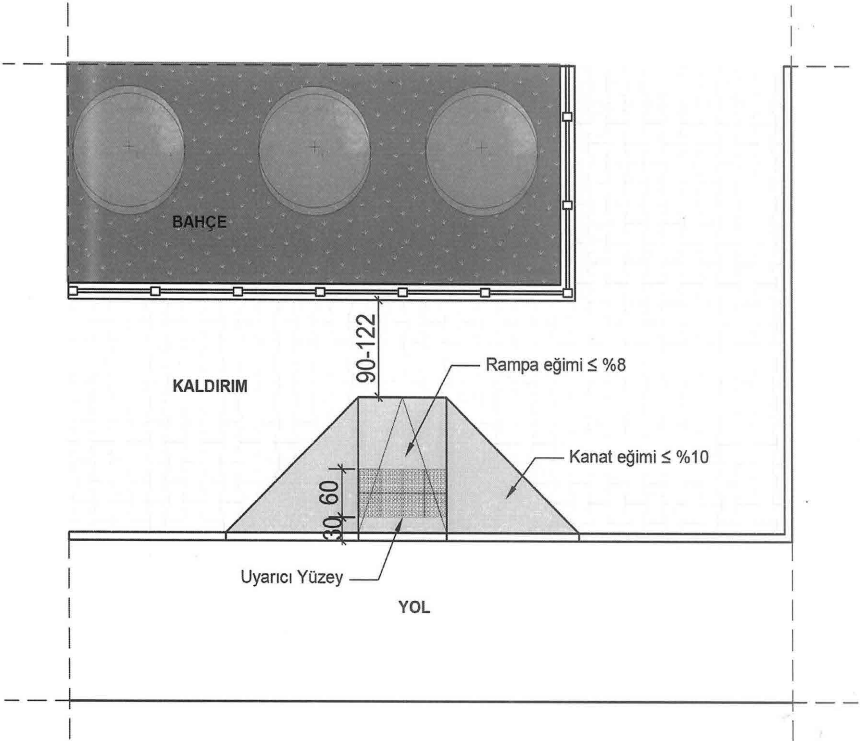


Şekil-1 Yaya emniyet şeridi, kaldırım net yürüme alanı ve mülkiyet etki şeridi gösterimi

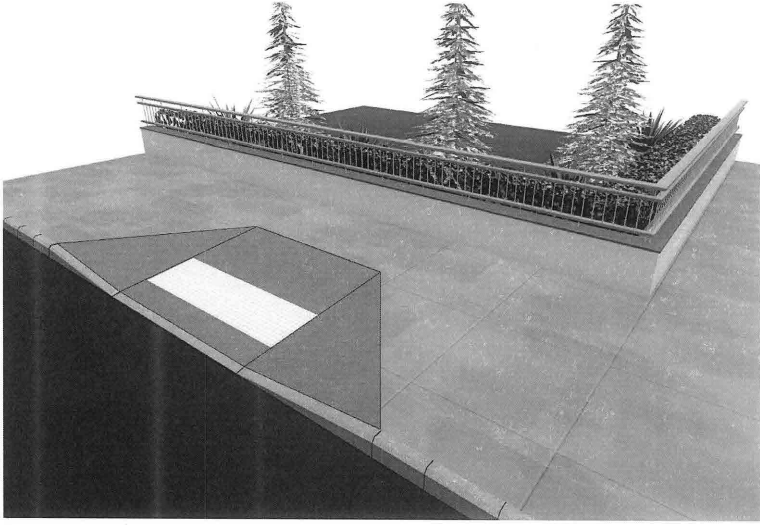


Şekil-2 Üç yöne eğimli kaldırım rampaları

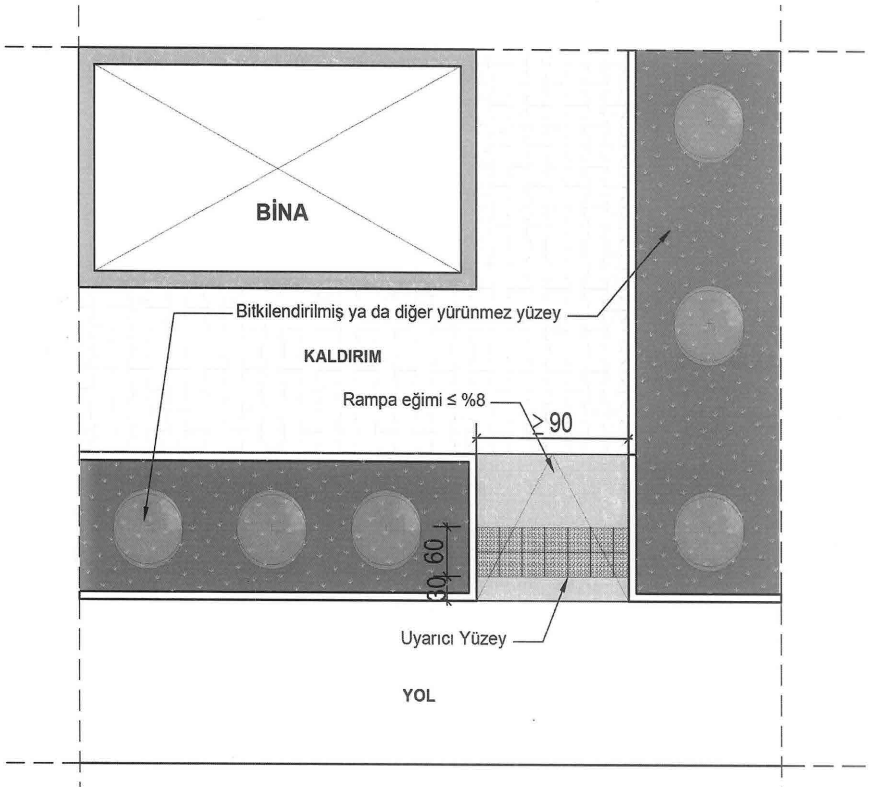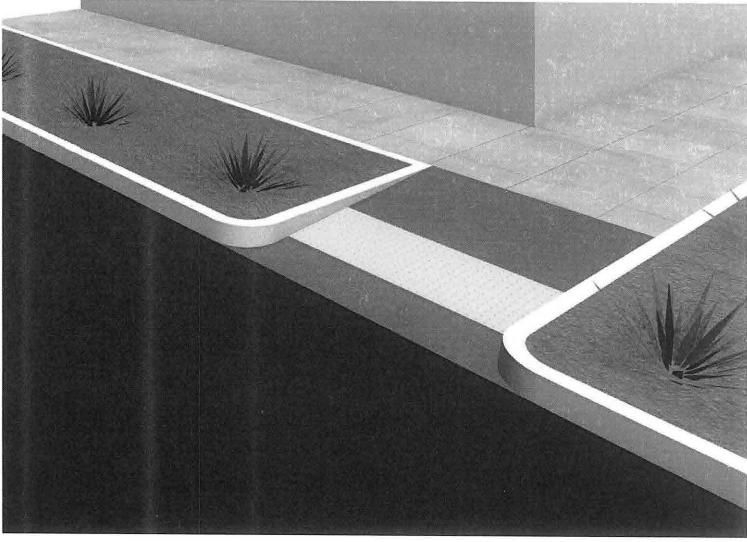


Şekil-3 Tek yöne eğimli kaldırım rampaları

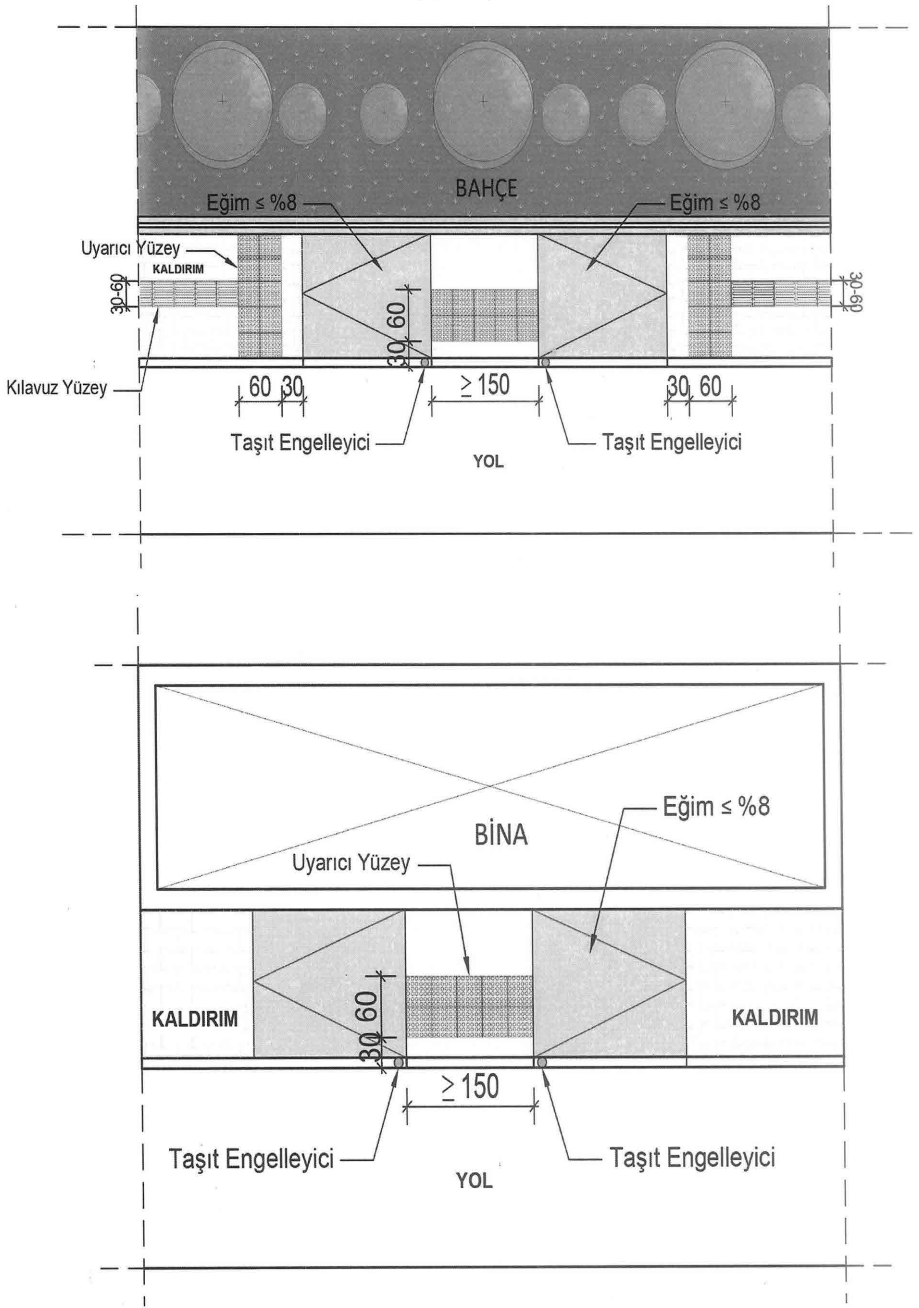

Şekil-4 Kaldırımın dar olması durumunda yola paralel kaldırım rampaları

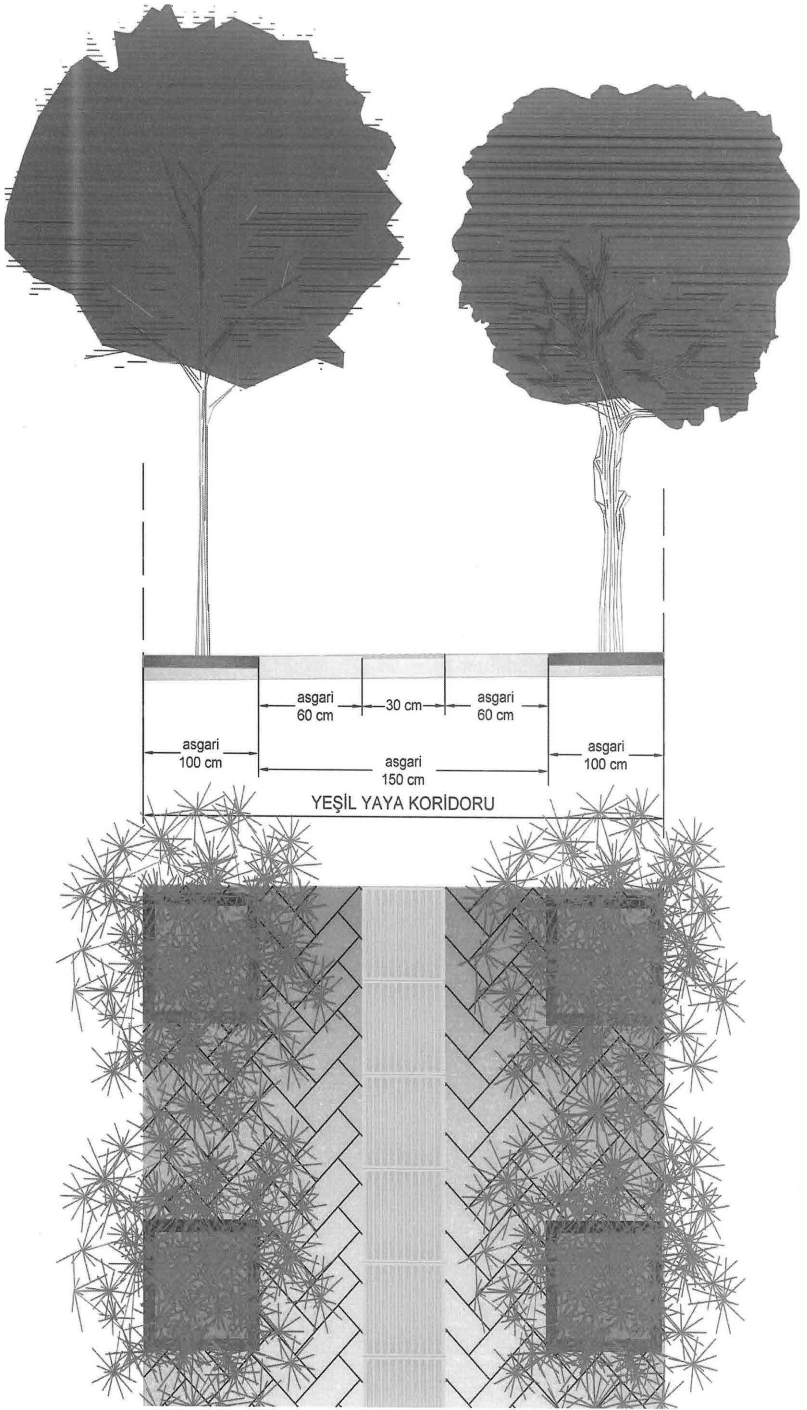

Şekil-5 Kaldırım veya yaya yolu aksının her iki tarafında ağaçlandırma yapılması

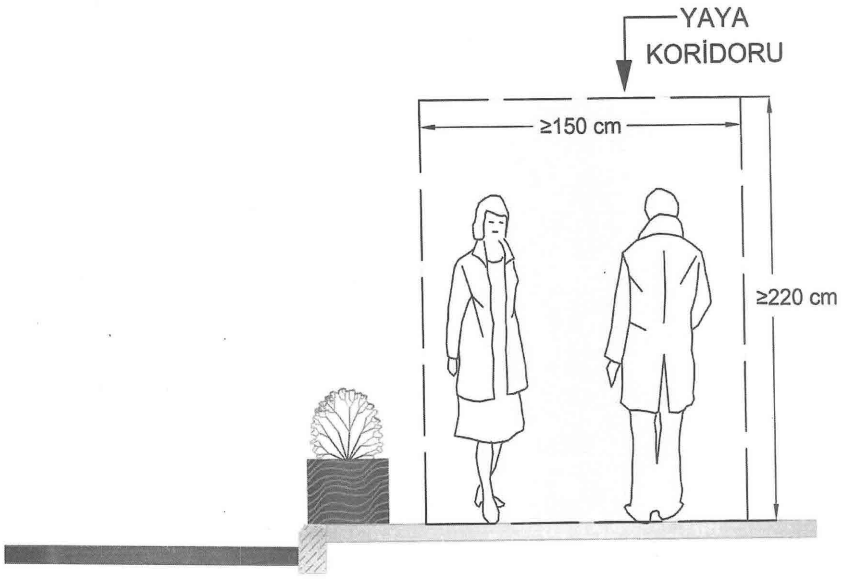

Şekil-6 Yaya koridoru

Ek-2

Kaldırımlara İlişkin Tablolar

Yol Türü	Kullanım Amacı	İmar planındaki yol genişliği(*) (metre)	Mülkiyet etki şeridi asgari genişliği (cm)	Kaldırım net yürüme alanı asgari genişliği (cm)	Yaya emniyet şeridi asgari genişliği (cm)	Kaldırım genişliği (cm)
Şehir bölge içi yollar (Sokaklar)	Konut Bölgesi	≤15	25	150	50	225
		>15	50	150	50	250
	Karma/Ticari/Turizm Bölge	≤15	25	150	50	225
		>15	50	150	50	250
	Sanayi Bölgesi, Toplu İşyerleri, Depolama ve Lojistik Tesis Alanları	≤15	25	150	50	225
		>15	50	150	50	250
	Merkezi İş Alanı	≤15	25	200	50	275
		>15	50	200	50	300
	Sosyal Altyapı Alanları, Kamu Hizmet Alanları	≤15	25	200	50	275
		>15	50	250	50	350
Şehir içi toplayıcı yolları (Caddeler)	Konut Bölgesi	≤20	25	200	50	275
		>20	50	250	50	350
	Karma/Ticari/Turizm Bölge	≤30	50	200	50	300
		>30	50	250	50	350
	Sanayi Bölgesi, Toplu İşyerleri, Depolama ve Lojistik Tesis Alanları	≤30	25	150	50	225
		>30	50	150	100	300
	Merkezi İş Alanı	≤30	50	200	100	350
		>30	50	300	120	470
	Sosyal Altyapı Alanları, Kamu Hizmet Alanları	≤30	25	250	100	375
		>30	50	300	100	450
Şehir içi bağlantı yolları (Bulvarlar)	Konut Bölgesi	≤20	25	200	100	325
		>20	50	250	100	400
	Karma/Ticari Bölge/Turizm	≤30	50	200	100	350
		>30	50	250	100	400
		≤30	25	150	100	275

	Sanayi Bölgesi, Toplu İşyerleri, Depolama ve Lojistik Tesis Alanları	>30	50	150	100	300
	Merkezi İş Alanı	≤30	50	300	120	470
		>30	50	350	150	550
	Sosyal Altyapı Alanları, Kamu Hizmet Alanları	≤30	25	300	100	425
		>30	50	350	100	500
	(*) Genişliği 8 metreden az olan yollar için 5 inci maddenin dördüncü fıkrasına bakınız.					

Tablo -1 Yol türü, kullanım amacı ve imar planındaki yol genişliği ilişkisini gösterir tablo

Yaya yoğunluğu (yaya/m <sup>2</sup> )	Asgari kaldırım net yürüme alanı genişliği (cm)
0,0-0,29	150
0,30-0,59	200
0,60-0,99	250
≥ 1,00	300

Tablo-2 Yaya yoğunluğuna göre asgari kaldırım net yürüme alanı genişliği tablosu